

# Otter Motorsprøyte, manuell start

Produktnummer: RO7066

Kompakt og lett - Otter Motorsprøyte

## Motor:

Briggs & Stratton Vanguard, 18 hk. 2-sylindret, 4-takts bensinmotor.

Manuell snorstart.

Bensintank: 8,5 liter. Blyholdig eller blyfri bensin (min. 85 oktan).

## Pumpe:

Rosenbauer ett-trinns sentrifugalpumpe.

Korrosjonsbestandig lettmetall.

Pumpeaksling i rustfritt stål.

Vedlikeholdsfri keramisk glideringstetning.

Pumpehus egnet for trykkforsterkning.

## Evakuering:

Håndoperert stempelpumpe.

Evakuerer ned til 7,5 m sugehøyde.

## Tilkoplinger og instrumenter:

Sugeinngang: Storz B, sil.

Trykkutgang: 1 stk. 2 1/2" rattventil med NOR lås 1.

Oljevakt/oljetrykkslampe, tappekran

Start-/stoppbryter med nøkkel.

Manometer 0-25 bar.

## Dimensjoner og vekt:

Bæreramme i aluminium med 4 utsvingbare håndtak .

LxBxH: 510x560x630mm

Vekt driftsklar: 66 kg (Tørr: 58 kg)

## Kapasiteter:

Maks pumpeytelse:

1100 l/min. ved 1,5 m sugehøyde

Ytelser ved 3 m sugehøyde:

800 l/min. ved 5 bar.


500 l/min. ved 6 bar

Maks trykk ca. 8 bar. Maks sugehøyde 7,5 m.



Bilder kan vise utstyr som ikke er inkludert i standardutgaven, men som kan leveres mot tillegg.

Kapasitetskurve Otter - 3m sugehøyde

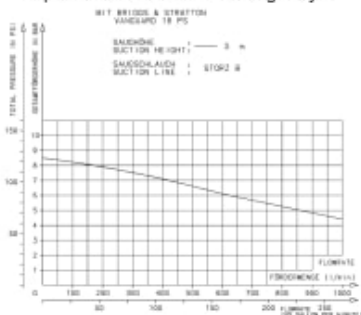

## Kontakt

---

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RO7066>