

Vi gratulerer Oslo Brann- og redningsetat med ny brannbil til Hovedbrannstasjonen

Produktnummer: 14321

I fjor fikk Oslo brann- og redningsetat ny røyk- og kjemikaliedykkerbil til Hovedbrannstasjonen fra oss, bil 92. Vi har nå levert "broren" til denne, hovedbrannbilen, bil 91. Begge bilene har identisk pumpe og skumblandesystem slik at de enkelt kan opereres sammen - Vi gratulerer!

Rosenbauer presenterte sitt nye CAN-bus styringssystem med LCS 2.0 styringspaneler og det nye CAFS systemet på den store brannbilmessen Interschutz i Tyskland i juni 2015. Systemet ble presentert sammen med den nye serien Panther flyplassbrannbiler og AT kommunale brannbiler (slik de har fått i Bergen). Systemet har logiske betjeningsflater og gjør at man kan programmere standard betjening tilpasset den enkelte kunde.

De analoge instrumentene for nivå er bl.a. byttet ut med LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Utvendig nivåmåler med LED grafikk er også en del av systemet, videre ny betjening på pumpen og panel for betjening av pumpe og kanon i førerhuset.


All intern kommunikasjon på brannbilen foregår med CAN datakabler, chassis og brannteknisk del "snakker" sammen via en spesialtilpasset chassismodul. Systemet kan også kommunisere med brannvesen, servicetekniker og produsent over internett. Feilsøking og retting kan utføres uten at teknikeren må være tilstede ved bilen.

Kunde: Oslo Brann- og redningsetat
Chassis: Scania P410 4x2, 410hk, Automat, helluft
Mannskapskabin: Original Scania CP28
Påbygg: Egenes aluminium
Vanntank: Polyetylen 2500 liter
Skumtank: Polyetylen 400 liter
Utvendig nivåmåler i LED teknologi
Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel
Slangetromler: 1 stk. for CAFS anlegg med 40 meter Formtex S 38 med mer og 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkøpling av slokkespyd med 60 meter 19 med mer gummislange .
Blålys: Hänisch LED teknologi i siste generasjon
Navigasjon: Locus
Ryggekamera: Med LCD skjerm i farge
Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader
Skumanlegg: Rosenbauer Conti CAFS WR15 LCS 2.0 skumslokkeanlegg med hydraulisk drevet kompressor
Redningsverktøy: eForce2 batteridrevet fra Weber Rescue
Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.
Hygienevegg

Levert: 07.2017

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!



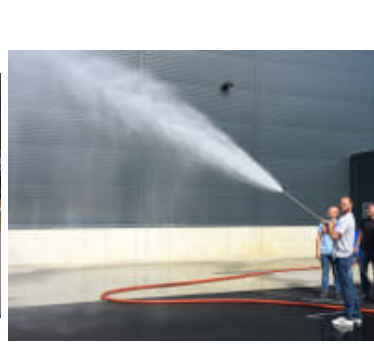

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14321>