

Rørtettermansjetter sett med 9 stk.

Produktnummer: RO912045

Sett rørtettermansjetter 1/2" - 4"

Permanent tetting av lekkasjer i høytrykksrør

*opptil 16 bar (232 psi) mottrykk

*også egnet for kontinuerlig bruk

*for rør fra 1/2" til 4"

*med praktisk prøvemal

Vetter rørtetningshylser tetter høytrykksrør opp til 16 bar pålitelig, raskt og rent mekanisk, tåler også aggressive væsker. Bare fest tetningen (EPDM) og hylsen løst ved siden av lekkasjen, skyv hylsen over lekkasjen og stram de fire sekskantskruer med det medfølgende verktøyet. Med vårt rørtetningshylsesett er du utstyrt for lekkasjer i alle vanlige rørstørrelser fra DN 15 (15 mm/0,6 tommer) til DN 100 (100 mm/3,9 tommer).

Tekniske data*

Nominell størrelse mm, for diameter DN, Størrelse (L x B x H), Vekt

1/2" -21,3mm Ø-DN15, 133 x 73 x 40mm, 1.5kg

3/4" -26,9mm Ø-DN 20, 133 x 80 x 55mm, 1.8kg

1 1/4" -42,4mm Ø-DN32, 133 x 105 x 52mm, 1.8kg

1 1/2" -48,3mm Ø-DN40, 133 x 110 x 52mm, 2.3kg

2" -60,3mm Ø-DN50, 133 x 125 x 80mm, 2.4kg


2 1/2" -76,1mm Ø-DN65, 133 x 135 x 100mm, 3.6kg

3" -88,9mm Ø-DN80, 133 x 138 x 110mm, 3.6kg

4" -114,3mm Ø-DN100, 135 x 190 x 142mm, 4.0kg

*Med forbehold om endringer uten varsel

Rørtetningshylser: vekt ca. 23,3 kg

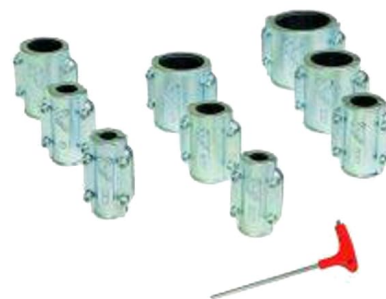

Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=RO912045>