

Vi gratulerer Oslo Brann- og redningsetat med ny brannbil

Produktnummer: 14499

Vi gratulerer Oslo brann- og redningsetat med enda en ny brannbil fra Egenes, denne gangen ny 61 til Bryn brannstasjon. Bilen har tilsvarende pumpe og skumblandesystem som vi leverte på 91 i fjor. Denne bilen har i tillegg for frontkanon med trådløs betjening, slik at man bl.a. kan foreta sløkking av bilbrann i tunell. Vi takker nok en gang for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Rosenbauer Conti CAFS skumblandesystem, samt Rosenbauer RM15C frontkanon.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkople motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter. Det er mange veituneller med stor trafikkbelastning i Osloområdet, og her vil bilen kunne utføre effektiv førsteinnsats ved brann i bil med hjelp av frontkanonen.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og CAFS system direkte på pumpen og panel for betjening av pumpe og frontkanon i førerhuset.

Kunde: Oslo Brann- og redningsetat

Chassis: Scania P410 4x2, 410hk, Automat, helluft

Mannskapskabin: Original Scania CP28

Påbygg: Egenes aluminium

Vanntank: Polyetylen 2500 liter

Skumtank: Polyetylen 400 liter

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Slangetromler: 1 stk. for CAFS anlegg med 40 meter Formtex S 38 med mer og 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkopling av sløkkespyd med 60 meter 19 med mer gummislange .

Frontkanon: Rosenbauer RM15C frontkanon med styring fra førerhus

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Navigasjon: Locus

Ryggekamera: Med LCD skjerm i farge

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Skumanlegg: Rosenbauer Conti CAFS WR15 LCS 2.0 skumslokkeanlegg med hydraulisk drevet kompressor

Redningsverktøy: Weber Rescue eForce2 batteridrevet på uttrekk


Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Hygienevegg

Levert: 04.2018

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!



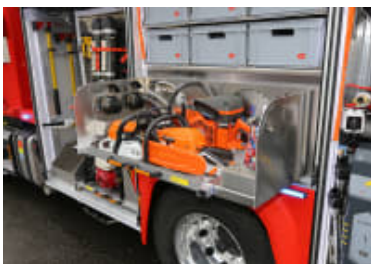



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14499>