

# Brannbil til Sauda på Scania 4x4 chassis

Produktnummer: 2131

Vi gratulerer Sauda brann og redning med ny Egenes brannbil på Scania 4x4 chassis

Så var det endelig Sauda sin tur til å få ny brannbil fra oss. Dette har brann og redning sett fram til lenge og en utskifting av hovedbrannbil var helt nødvendig. Vi er glade for at valget falt på en bil fra Egenes når ny hovedbil skulle anskaffes. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med den nye bilen.

Brannbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selv bærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass for bl.a. pressluftflasker
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Rosenbauer brannpumpe, hekkmontert i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening med 10 tomers betjenings skjerm på pumpe og i førerhus
- Vanntank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget

- Vinsj og frontmontert kanon på skreddersydd konsoll
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin

Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkoplede motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlige 10 tomers LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og brannteknisk utrusting direkte på pumpen og på panel i førerhuset.

Kunde: Sauda brann og redning

Chassis: Scania P500B 4x4, 500hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, originale seter bak, med røykdykkerapparater i påbygget

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vann-/skumtank: Polypropylen 3000/200 liter, varmeisoleret avstemplet i påbygget

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel

Skumblandesystem: Rosenbauer Fix-Mix ND/HD, uttak av skum på flatslange, slangetrommel og kanon.

Slangetrommel: 1 stk. høytrykks trommel med 60 meter 25 mm formfast gummislange.

Frontkanon: Rosenbauer RM15C elektronisk styrt kanon på konsoll i fronten. IR kamera med visning i førerhus.

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Original Scania ryggkamera med visning på skjerm i dashbordet.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr




Lvert: 02.2024

KLICK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

### Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Sauda brann og redning
Chassis	Scania P500B
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison 6 trinn automat
Påbygg	Egenes TLF 3000/200
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Frontkanon	Rosenbauer RM15C
Skumblender	Rosenbauer Fix-Mix
Vinsj	5,4 tonn 24V elektrisk
Varsling	Hänsch



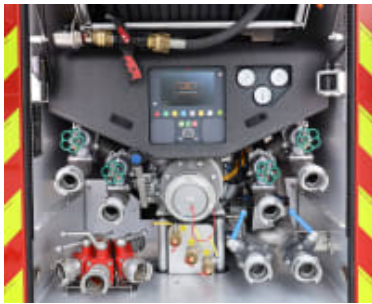

## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:  
<https://www.egenes.as/product?number=2131>